

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายทับเซ็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลครน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๔๐๖,๐๐๐.- บาท (สี่แสนหกพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร
 - ระยะทาง ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร
 - งานผิวทางหินคลุก จำนวน ๒๒๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
 (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๐๗,๗๗๐.๙๒.- บาท (สี่แสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทเก้าสิบสองสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๑ ฉบับ
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายนพดล มณีรัตน์	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางปรียากร พัฒนาสัก	กรรมการ
๗.๓ นายพงศ์ศักดิ์ เอียดพล	กรรมการ
๗.๔ นางสาวศิริกัญญา ศุภมิตร	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายทับแขก หมู่ที่ 6
ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลครน อำเภอศรี จังหวัดชุมพร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลครน

แบบเลขที่ ทล-7-101 ,ทล-2-304

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	2,000.00	1.84	3,680.00	1.3822	5,086.49	5,086.49
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุรวม	ตร.ม.	8,400.00	11.87	99,708.00	1.3822	137,816.39	137,816.39
	2.2 งานรองพื้นทางวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	400.00	183.81	73,524.00	1.3822	101,624.87	101,624.87
3	งานผิวทาง							
	3.1 ผิวทางหินคลุก	ลบ.ม.	225.00	457.13	102,854.25	1.3822	142,165.14	142,165.14
4	งานโครงสร้าง							
	4.1 งานท่อกลมคสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.40 ม	ม.	8.00	725.08	5,800.62	1.3822	8,017.61	8,017.61
	4.2 งานท่อกลมคสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.60 ม	ม.	8.00	909.82	7,278.54	1.3822	10,060.39	10,060.39
					292,845.41		TOTAL	404,770.89

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	292,845.41
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%	=	1.3822
ผลรวมค่างานก่อสร้างทาง	=	404,770.93
งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย	=	3,000.00
สรุปคิดเป็นราคา	=	407,770.92

ตัวอักษร

(สี่แสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทเก้าสิบบองสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
คำสั่งที่ 153/2566 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2566

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายพนพล มณีรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางปริยากร พัฒนาสัก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายพงศ์ศักดิ์ เอียดพล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวศิริกัญญา ศุภมิตร)


เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก
สายทับเหล็ก หมู่ที่ 6 ต.ครน อ.สวี จ. ชุมพร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร



องค์การบริหารส่วนตำบลครน
ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

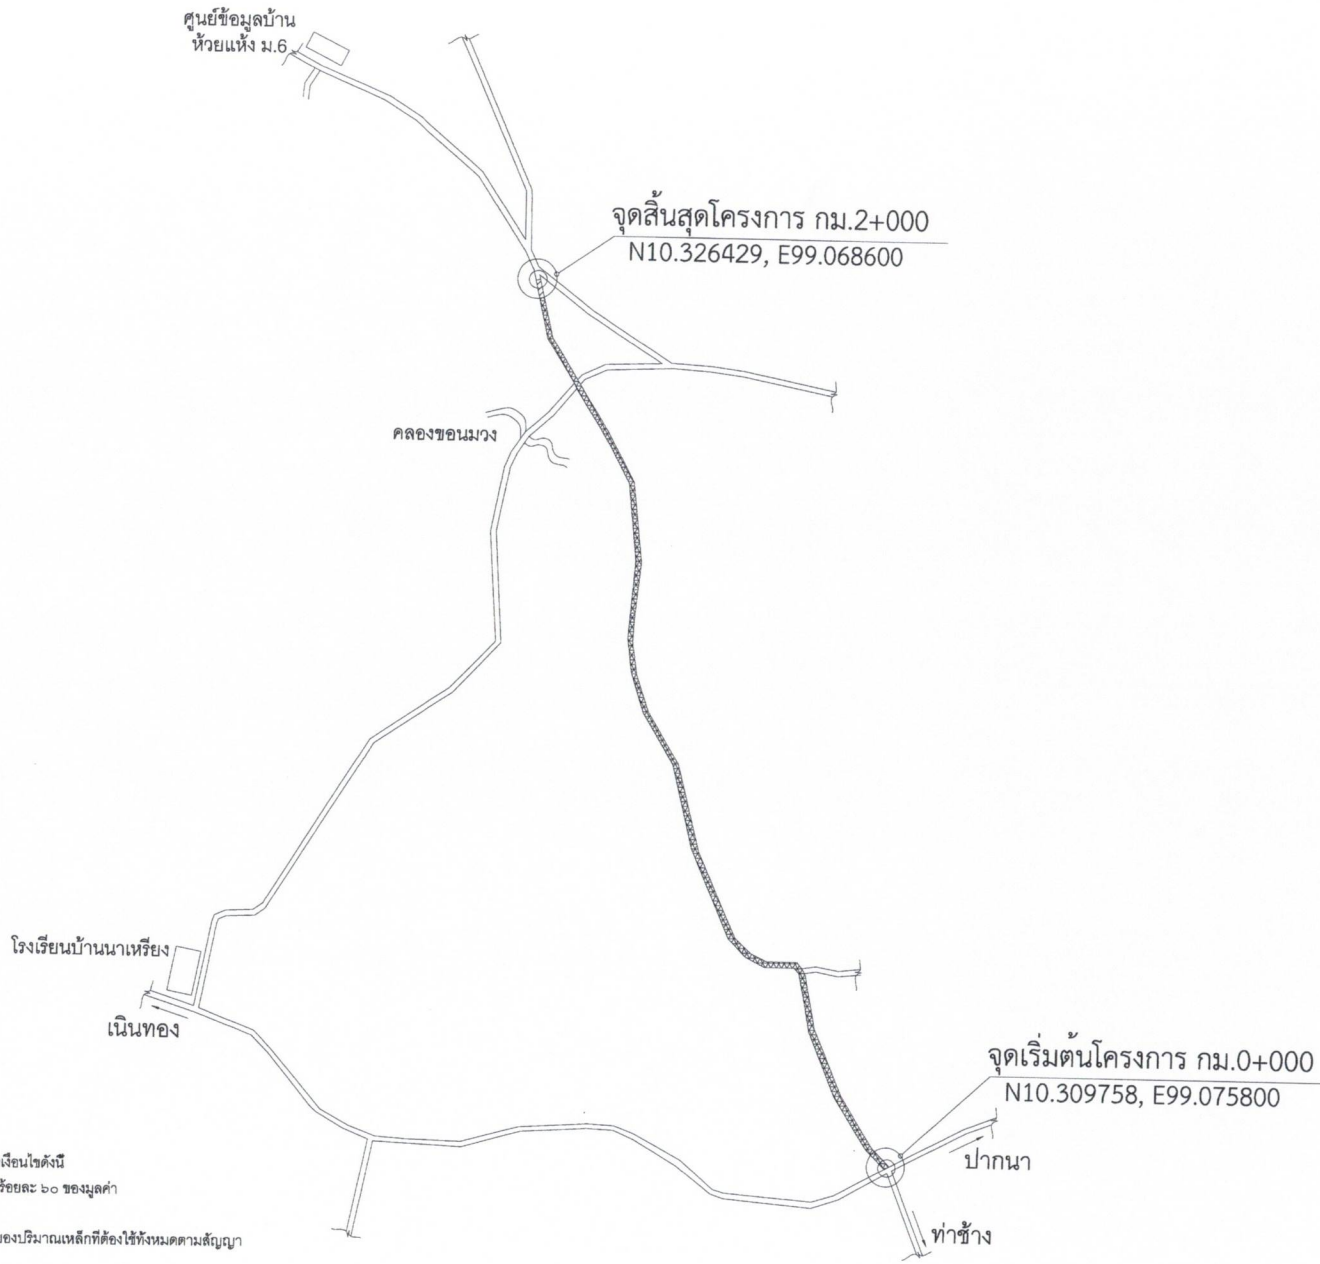

หมายเหตุ

พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ตามเงื่อนไขดังนี้

- วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องให้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ ๑ และ ๒) ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาต่อไป



องค์การบริหารส่วนตำบลครน
 ตำบล : ครน
 อำเภอ : ศรี
 จังหวัด : ชุมพร

โครงการ :
 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายทับแขก หมู่ที่ 6
 แบบแสดง :
 แผนที่สิ่งเชบ

มาตราส่วน :
 วันเดือนปี : 15 มีนาคม 2566
 CAD FILE :

ผู้จัดทำ : *[Signature]*
 ผ.กองช่าง : *[Signature]*

ปลัดอบต. : *[Signature]*
 นายอบต.คน : *[Signature]*

เลขที่แบบ :
 แผนที่ 1