

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายโตนถ้ำ หมู่ที่ ๙ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลครน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๓๙๒,๐๐๐.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
  - ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร
  - ระยะทาง ๑,๔๕๐.๐๐ เมตร
  - งานผิวทางหินคลุก จำนวน ๒๓๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
  - (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓๙๔,๐๗๘.๐๓.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดสิบบแปดบาทสามสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๑ ฉบับ
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๗.๑ นายนพดล มณีรัตน์	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางปรียากร พัฒนาสัก	กรรมการ
๗.๓ นายพงศ์ศักดิ์ เอียดพล	กรรมการ
๗.๔ นางสาวศิริกัญญา ศุภมิตร	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายโตนถ้ำ หมู่ที่ 9  
ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,450.00 เมตร  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลกรน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกรน

แบบเลขที่ ทล-7-101 ,ทล-2-304

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน ( บาท )	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานวางป่าและชุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,450.00	1.84	2,668.00	1.3822	3,687.70	3,687.70
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.	7,540.00	11.87	89,499.80	1.3822	123,706.62	123,706.62
	2.2 งานรองพื้นทางวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	362.50	183.81	66,631.12	1.3822	92,097.53	92,097.53
3	งานผิวทาง							
	3.1 ผิวทางหินคลุก	ลบ.ม.	230.00	457.13	105,139.90	1.3822	145,324.36	145,324.36
4	งานโครงสร้าง							
	4.1 งานท่อกลมคสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 1.00 ม.	ม.	8.00	2,375.00	19,000.00	1.3822	26,261.80	26,261.80
					282,938.82		TOTAL	391,078.01

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	282,938.82
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%	=	1.3822
ผลรวมค่างานก่อสร้างทาง	=	391,078.04
งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย	=	3,000.00
<b>สรุปคิดเป็นราคา</b>	=	<b>394,078.03</b>
ตัวอักษร	(สามแสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดสิบแปดบาทสามสตางค์)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
คำสั่งที่ 153/2566 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2566

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายนพต มณีรัตน์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นางปรียากร พัฒนาสัก)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายพงศ์ศักดิ์ เอียดพล)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ/เลขานุการ


(นางสาวศิริกัญญา ศุภมิตร)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

# แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก  
สายโตนถ้ำ หมู่ที่ 9 ต.ครน อ.สวี จ. ชุมพร  
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,450.00 เมตร



องค์การบริหารส่วนตำบลครน  
ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

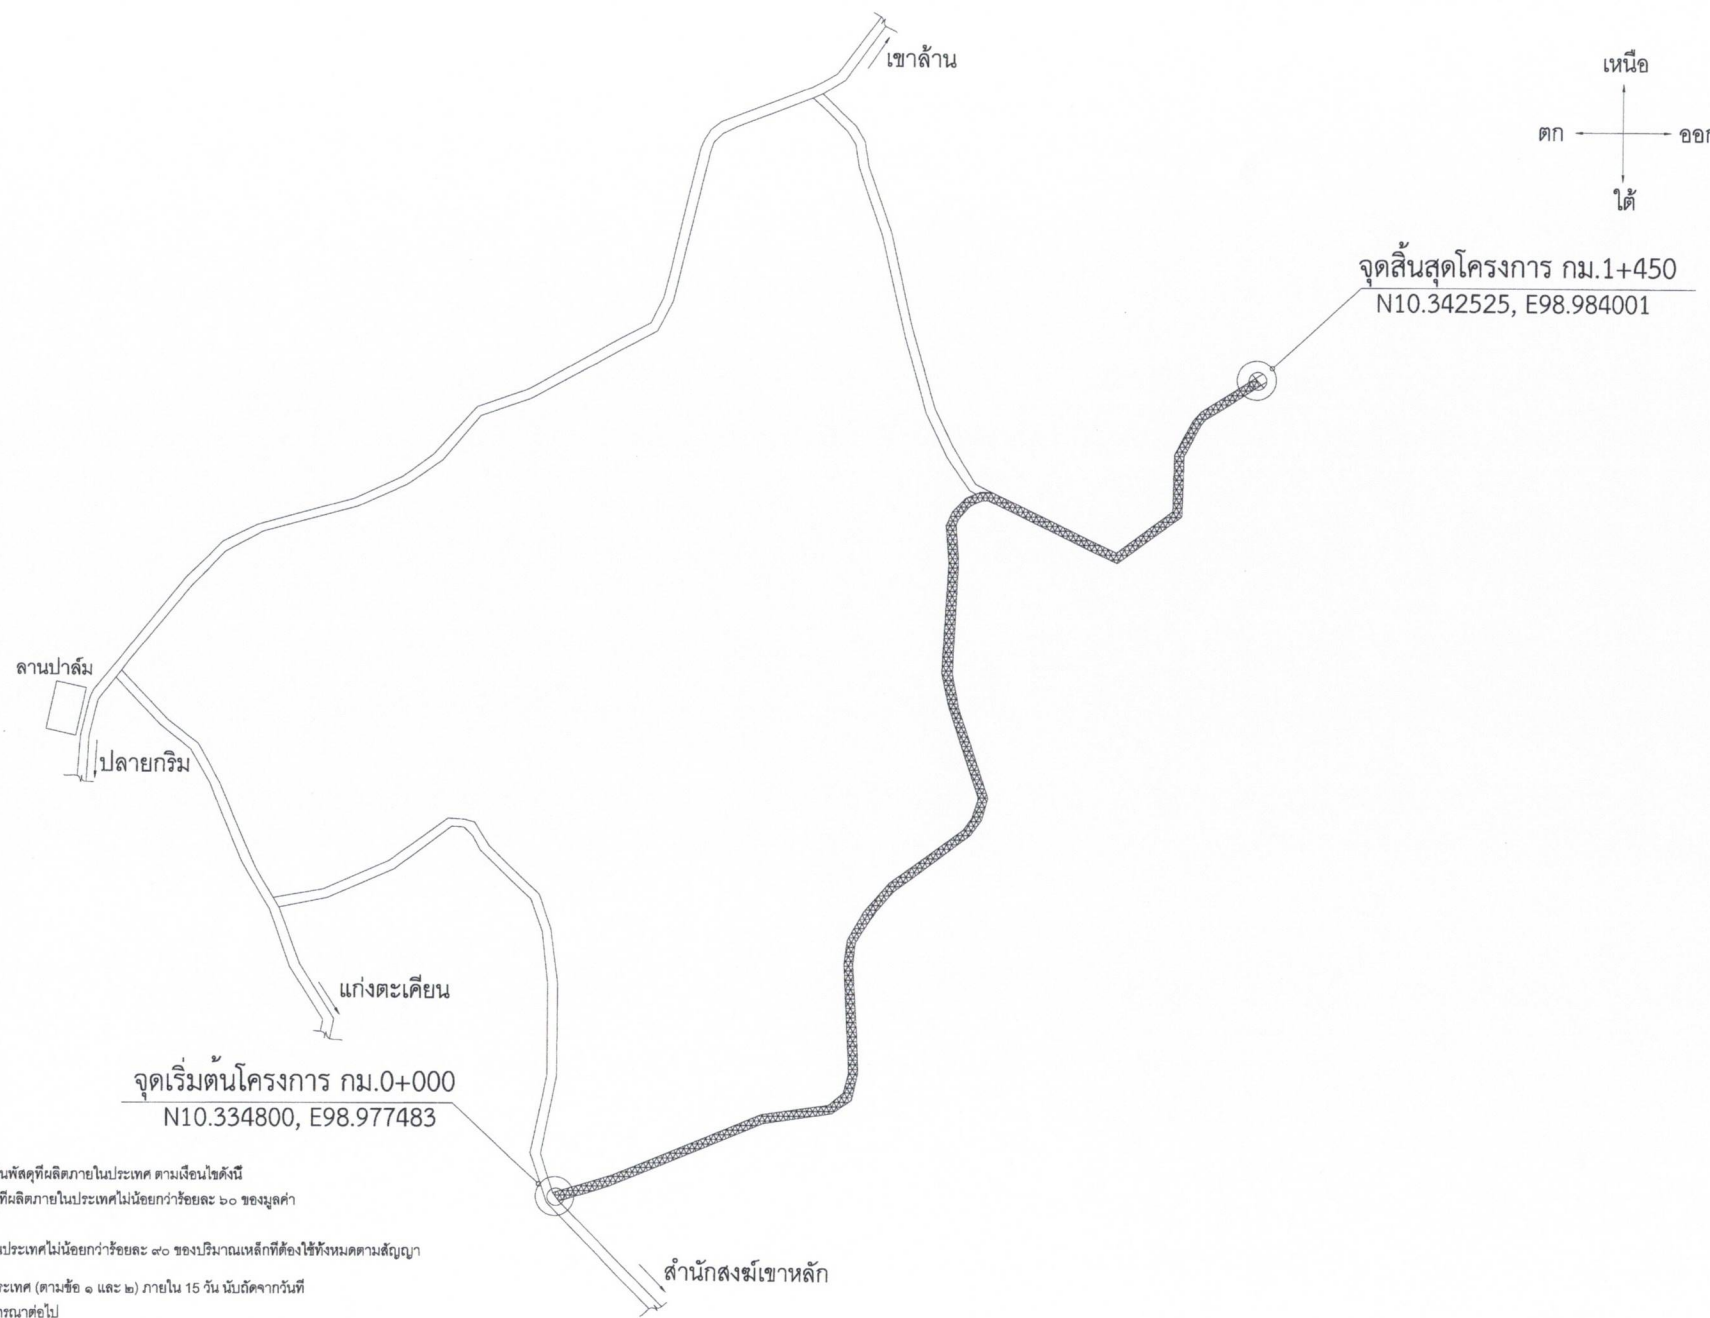

**หมายเหตุ**  
 พัดทุบระนาบหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัดที่ผลิตภายในประเทศ ตามเงื่อนไขดังนี้  
 ๑. พัดทุบหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัดที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่า  
 พัดทุบที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา  
 ๒. เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา  
 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้พัดที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ ๑ และ ๒) ภายใน 15 วัน นับถัดจากรวันที่  
 ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาต่อไป



องค์การบริหารส่วนตำบลครน  
 ตำบล : ครน  
 อำเภอ : ศรี  
 จังหวัด : ชุมพร

โครงการ :  
 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายโตนถ้ำ หมู่ที่ 9  
 แบบแสดง :  
 แผนที่สังเขป

มาตราส่วน :  
 วันเดือนปี : 16 มีนาคม 2566  
 CAD FILE :

ผู้จัดทำ : *[Signature]*  
 ผอ.กองช่าง : *[Signature]*

ปลัดอบต. : *[Signature]*  
 นายกองต.ครน : *[Signature]*

เลขที่แบบ  
 แผนที่ 1