

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเขาปูน หมู่ที่ ๖ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลครน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
  - ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร
  - ระยะทาง ๙๐๐.๐๐ เมตร
  - งานผิวทางหินคลุก จำนวน ๓๑๙.๔๑ ลูกบาศก์เมตร
  - (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๕๐๑,๘๐๘.- บาท (ห้าแสนหนึ่งพันแปดร้อยแปดบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๑ ฉบับ
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๗.๑ นายนพดล มณีรัตน์	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางปริยากร พัฒนาสัก	กรรมการ
๗.๓ นายพงศ์ศักดิ์ เอียดพล	กรรมการ
๗.๔ นายพิชาพัฒน์ ชูนาค	กรรมการ
๗.๕ นางสาวศิริกัญญา ศุภมิตร	กรรมการ/เลขานุการ

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

ซ่อมแซมถนนหินคลุก สายเขาปูน หมู่ที่ 6  
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 6 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลครน

แบบเลขที่

คำนวณราคาากลางเมื่อวันที่

23 มกราคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน ( บาท )	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานวางป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,700.00	1.79	3,043.00	1.3848	4,213.94	4,213.94
	1.2 งานวางป่าและขุดต่อ (ขนาดหนัก)	ตร.ม.	400.00	5.71	2,284.00	1.3848	3,162.88	3,162.88
	1.3 งานขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม.	140.00	51.75	7,245.00	1.3848	10,032.87	10,032.87
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานรองพื้นทางวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	695.25	198.87	138,264.36	1.3848	191,468.48	191,468.48
	2.2 ผิวทางหินคลุก	ลบ.ม.	319.41	624.24	199,388.49	1.3848	276,113.18	276,113.18
3	งานโครงสร้าง							
	3.1 งานท่อกลมคสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 ม	ม.	12.00	831.50	9,978.03	1.3848	13,817.57	13,817.57
					360,202.88		TOTAL	498,808.92

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

360,202.88

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%

=

1.3848

ผลรวมค่างานก่อสร้างทาง

=

498,808.95

งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย

=

3,000.00

สรุปคิดเป็นราคา

=

501,808.00

ตัวอักษร

(ห้าแสนหนึ่งพันแปดร้อยแปดบาทถ้วน)

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายพนตล มณีรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นางปริยากร พัฒนาสัก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายพงศ์ศักดิ์ เอียดพล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายพิชาพัฒน์ ชูนาค)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ/เลขานุการ


(นางสาวศิริกัญญา ศุภมิตร)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก  
สายเขาปูลน หมู่ที่ 6 ต.ครน อ.สวี จ. ชุมพร  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร  
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,500.00 ตารางเมตร



องค์การบริหารส่วนตำบลครน  
ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

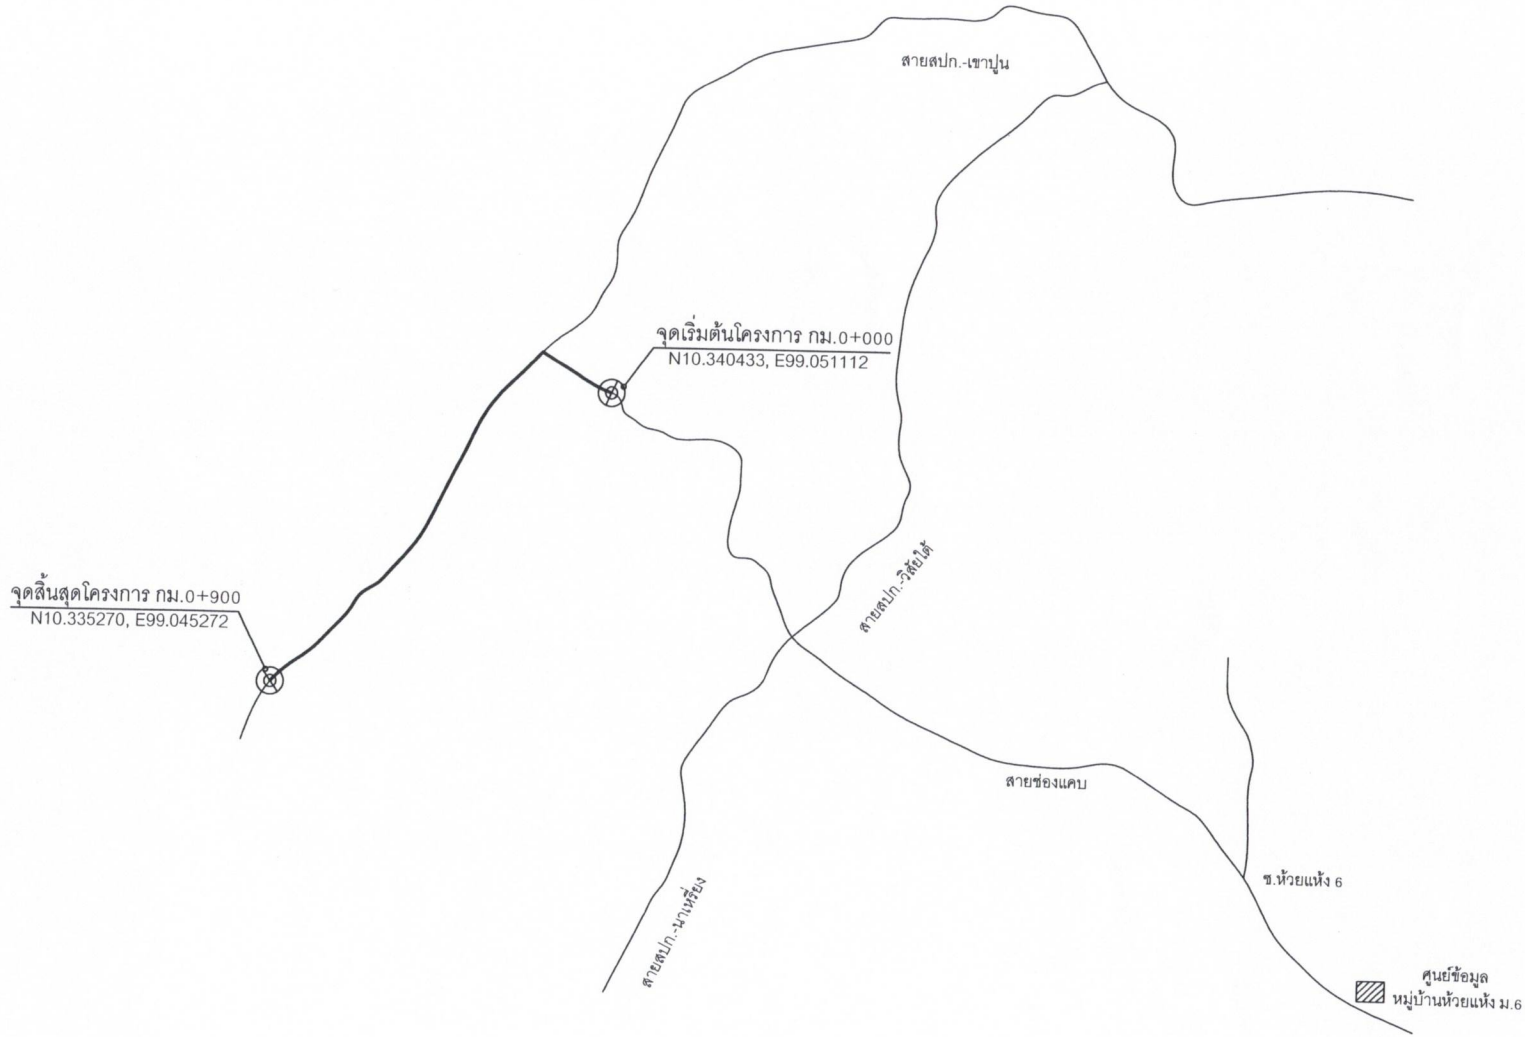

**หมายเหตุ**  
 พืชปุ๋ยสดหรือปุ๋ยคอกที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพืชที่ผลิตภายในประเทศ ตามเงื่อนไขดังนี้  
 ๑. วัสดุหรือปุ๋ยคอกที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพืชที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่า  
 พืชที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา  
 ๒. เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นเหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา  
 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้พืชที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ ๑ และ ๒) ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่  
 ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาต่อไป



องค์การบริหารส่วนตำบลครน  
 ตำบล : ครน  
 อำเภอ : สรี  
 จังหวัด : ชุมพร

โครงการ : ซ่อมแซมถนนหินคลุก สายเขาปูน หมู่ที่ 6

แบบแสดง : แผนที่สังเขป

มาตราส่วน :

วัน/เดือน/ปี : 22 มกราคม 2567

CAD FILE :

จนท.จัดทำแบบปรายการ :

ผอ.กองช่าง :

ปลัด อบต. :

นายกอง ๒ อบต. :

เลขที่แบบ